



(442) 980-0611

WWW.NKSDEMEXICO.MX



National Kwikmetal Service LLC, ha sido conocido en la industria como un centro de servicio de bobinas planas de acero inoxidable y aluminio y de piezas en bruto de precisión "Premier" en América del Norte. Siempre nos enorgullecemos de suministrar un producto de calidad y un excelente servicio a nuestros clientes en todo el mundo.

Ahora nos complace ofrecer a esos mismos clientes productos de barra rectificadas sin centros y grados de titanio y níquel en bobina laminada plana a través de nuestra nueva empresa matriz Banner Industries www.bargrind.com.

Banner Industries ha sido el principal proveedor de barras rectificadas de precisión, titanio laminado plano y grados de alto níquel durante más de 50 años. Con 6 ubicaciones de rectificado, torneado y enderezado sin centros en toda Norteamérica, permitirá a NKS ampliar la línea de productos "Banner" a nuestra fiel base de clientes.

UBICACIONES

CAROL STREAM, IL
494 E. Lies Rd.
Carol Stream, IL 60188


WARSAW, IN
1295 Polk Dr.
Warsaw, IN 46582

LUBBOCK, TX
4502 Private Rd, #6310
Lubbock, TX 79415


CAMARILLO, CA
352 Balboa Circle
Camarillo, CA 93012

WINDSOR, CT
20 International Dr.
Windsor, CT 06095

QUERÉTARO, MX
Carretera Estatal #431
Col. Ex Hacienda la
Machorra,
CP 76246 El Marques,
Querétaro, Mexico

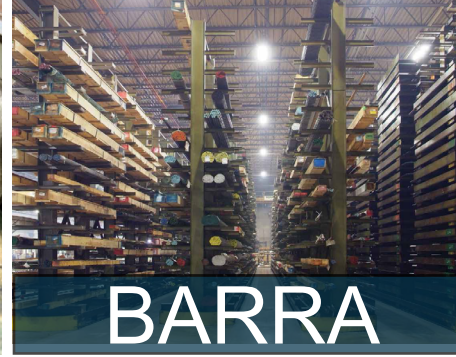

BARRA

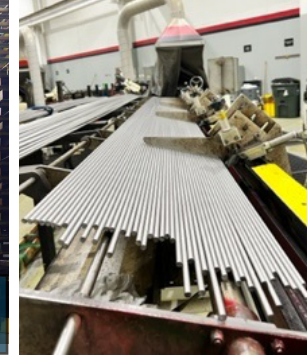

ACERO INOXIDABLE

GRADOS

303, 304/304L, 316, 410, 416, 420, 440C, DUPLEX/SUPER DUPLEX, NITRONIC 50/NITRONIC 60, 17-4 COND. H900/H1025/H1100/H1150

DIAMETRO EXTERNO DE INVENTARIO

0.032" - 6.000"

ALUMINIO

GRADOS

6061, 6262, 2024, 7075, A2011, 6063, 5052

DIAMETRO EXTERNO DE INVENTARIO

0.032" - 6.500"

TITANIO

GRADO DE PUREZA COMERCIAL

1-4

GRADOS

6Al-4V, 6Al-4V ELI, 6Al-7NB

DIAMETRO EXTERNO DE INVENTARIO

0.032" - 2.500"

ALEACIONES DE COBALTO

GRADOS

L-605, MP35N, BIODUR CARPENTER CCM, ASTM F1537/F799 ALLOY 1, ASTM F1537/F799 ALLOY 2

DIAMETRO EXTERNO DE INVENTARIO

0.032" - 2.500"

ACERO AL CARBÓN

GRADOS

1018, 1045, 1045 100K, 1045V, 1060, 1117, 11L17, 1141, 1144(SR), 12L14, 1215, 1144 FATIGUE PROOF

DIAMETRO EXTERNO DE INVENTARIO

0.032" - 6.000"

ALEACIÓN DE NÍQUEL

GRADOS

A286, 625, 718

DIAMETRO EXTERNO DE INVENTARIO

0.032" - 2.500"

BARRA RECTIFICADA SIN CENTRO

CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE BANNER INDUSTRIES

	CAROL STREAM, IL	STRONGSVILLE, OH
RANGO DEL DIAM. EXT. DE LA BARRA	0.032" A 2.500"	0.250" A 9.000"
RANGO DE LONGIT. DE LA BARRA	3.0' A 40.0'	8.0' A 40.0'
RANGO DE TOLERANCIA DIAM. EXT.	+/- 0.0001"	+/- 0.0005"
TOLERANCIA DE RECTITUD	0.003" POR PIE	0.002" POR PIE



LABORATORIO METALÚRGICO

Prueba de ultrasonidos en barra

GARANTÍA DE CALIDAD

